




СЕРИЯ ISO A

AISI303 / AISI316
ЛАТУНЬ



- ✪ Производятся в соответствии с нормой ISO 7241-A / ISO 5675.
- ✪ Доступны клапанные.
- ✪ Резьба BSP, так же резьба под заказ.

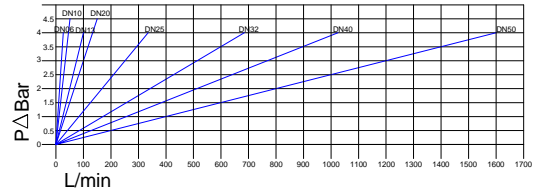

Взаимозаменяемы с:	FASTER ANV PARKER 6600	AEROQUIP FD56 SNAP-TITE 61	Применение: Созданы для использования в гидравлических системах в соответствии Европейской директивой 97.23.EC Рабочая температура: -25°C а +180°C с прокладками VITON	МАТЕРИАЛ: AISI316, AISI303, Brass DIN-EN 12164	ПРОКЛАДКИ: VITON
				ANTI-EXTRUSION: PTFE	ШАРЫ: AISI 316 W. 14401
				ПРУЖИНЫ: AISI302 DIN 17224	


DN	ØA	ABC	CH1 mm	C mm	ØF mm	L mm
----	----	-----	--------	------	-------	------

1/2" BSP (AISI316) 101.21123AD

100Bar


13 1/2" BSP (AISI303) 101.31123AD 27 46 20,56 87,50

1/2" BSP (ЛАТОН) 101.41123AD 80Bar

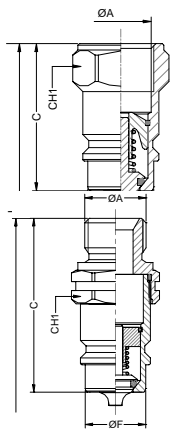

DN	ØA	ABC	CH1 mm	C mm	ØF mm	L mm
----	----	-----	--------	------	-------	------

13 1/2" BSP M. (AISI316) 107.21123AO 100Bar 27 59 20,56 83



DN	ØA	ABC	CH2 mm	B mm	ØD mm	L mm
----	----	-----	--------	------	-------	------


13 1/2" BSP (AISI316) 101.22123AD 100Bar 27 68 38 83

DN	ØA	ABC	CH2 mm	B mm	ØD mm	L mm
----	----	-----	--------	------	-------	------

1/2" BSP (AISI303) 101.32123AD 100Bar 30

13 68 38 87,50

1/2" BSP (ЛАТОН) 101.42123AD 80Bar 27



СЕРИЯ	МАТЕРИАЛ	ЧАСТИ	ЗАКРЫТИЕ	ПРОКЛАДКА	РАЗМЕР	РЕЗЬБА							
ISO A	101.	2	AISI316	1	нипель	0	БЕЗ	0	SIN	1	1/4"	06	Смотри стр. с указанием резьб
		3	AISI303	2	муфта	1	клапан	1	NBR	2	3/8"	10	
		4	ЛАТУНЬ			2	шар	2	VITON	3	1/2"	13	
										4	3/4"	20	
										5	1"	25	
										6	1 1/4"	32	
										7	1 1/2"	40	
										8	2"	50	