





- ☛ Закрытие клапанное Металл – Металл, без прокладки.
- ☛ Высокая устойчивость к перепадам давления.
- ☛ Давление открытия стандартного клапана 5psi. Специальные давления по заказу.
- ☛ Резьба BSP, также резьба под заказ.

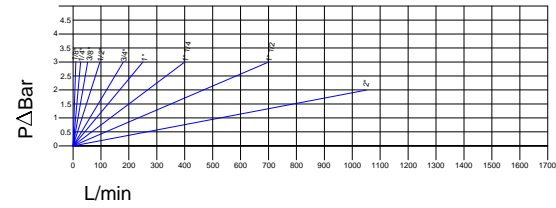

Взаимозаменяемы с:	GROMELLE 4000	SNAP-TITE CPIFF	Применение: Созданы для использования в гидравлических системах в соответствии Европейской директивой 97.23.ЕС Рабочая температура: -25°C а +125°C с прокладками NBR	МАТЕРИАЛ:	сталь EN10277-3
	PARKER DC	DMIC CVH		ПРОКЛАДКИ:	NBR
				ANTI-EXTRUSION:	PTFE
				ШАРЫ:	AISI 1010/1015
				ПРУЖИНЫ:	сталь DIN 17233/84(B)

DN	ØA1 / ØA2	Abc		CH1 Mm.	B Mm.
04	1/8" BSP	505.110000AL	300Bar	14	44
06	1/8" BSP	505.110001AM	300Bar	19	56
10	3/8" BSP	505.110002AN	300Bar	22	70
13	1/2" BSP	505.110003AO	300Bar	30	77
20	3/4" BSP	505.110004AP	300Bar	36	90
25	1" BSP	505.110005AQ	300Bar	46	106
32	1 1/4" BSP	505.110006AR	300Bar	55	125
40	1 1/2" BSP	505.110007AS	300Bar	60	140
50	2" BSP	505.110008AT	200Bar	75	160

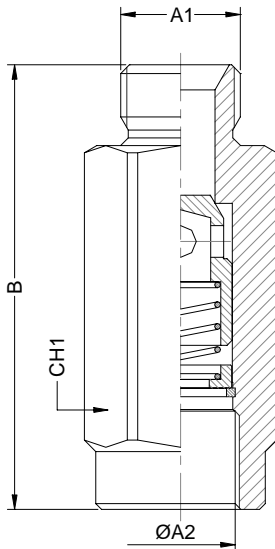

СЕРИЯ	МАТЕРИАЛ	ЗАКРЫТИЕ	ПРОКЛАДКИ	ДАВЛЕНИЕ ОТКРЫТИЯ	РАЗМЕР	РЕЗЬБА							
ATR	504.	1	сталь	1	клапанное	0	SIN	00	5psi / 0,345Bar ±0,3Bar	0	1/8"	04	Смотри стр. с указанием резьб
		2	шаровое	10	1Bar / 14psi ±0,3Bar	1	1/4"	06					
		25	2,5Bar / 36psi ±0,3Bar	2	3/8"	10							
		45	4,5Bar / 65psi ±0,3Bar	3	1/2"	13							
		60	6Bar / 87psi ±0,3Bar	4	3/4"	20							
		80	8Bar / 115psi ±0,3Bar	5	1"	25							
		99	10Bar / 145psi ±0,3Bar	6	1 1/4"	32							
				7	1 1/2"	40							
		8	2"	50									

ПО СПЕЦ. ЗАКАЗУ:

☛ По заказу, Inteva предлагает Серию ATR специальные давления открытия.