






- ☛ Производятся в соответствии с нормой ISO 7241-A, размер DN13 соответствует требованиям ISO 5675.
- ☛ Доступны шаровые и клапанные.
- ☛ Резьба: BSP, NPT, SAE/ORB, также резьба под заказ.

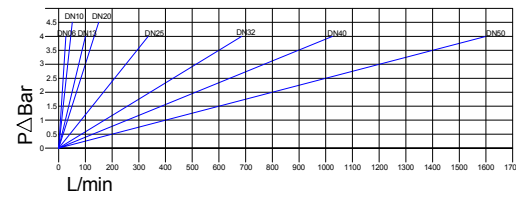

Взаимозаменяемы с:	FASTER ANV	AEROQUIP FD56	Применение: Созданы для использования в гидравлических системах в соответствии Европейской директивой 97.23.ЕС Рабочая температура: -25°C а +125°C с прокладками NBR	МАТЕРИАЛ:	Сталь EN10277-3
	PARKER 6600	SNAP-TITE 61		ПРОКЛАДКИ:	NBR
				ANTI-EXTRUSION:	PTFE
				ШАРЫ:	AISI 1010/1015
				ПРУЖИНЫ:	Сталь DIN 17233/84(B)



DN	ØA	ABC	Pressure	CH1 mm	C mm	ØF mm	L mm
06	1/4" BSP	101.1111AB	350Bar	19	36	11,80	72
	1/4" NPT	101.1111BB					
	3/8" BSP	101.11112AC					
10	3/8" NPT	101.11112BC	300Bar	22	40,50	17,25	81
	3/8" BSPT	101.11112DC					
	9/16"-18ORB	101.11112GC					
13	1/2" BSP	101.11113AD	300Bar	27	46	20,56	87,50
	1/2" NPT	101.11113BD					
	M22x1.5	101.11113NG					
	3/4"-16ORB	101.11113GF					
20	1/2" ORB	101.11113GH	250Bar	36	56	29	112
	3/4" BSP	101.11114AE					
	3/4" NPT	101.11114BE					
25	1 1/16"-12ORB	101.11114GK	230Bar	41	63	34,30	126
	1" BSP	101.11115AF					
	1" NPT	101.11115BF					
32	1 5/16"-12ORB	101.11115GO	230Bar	50	75	44,95	150
	1 1/4" BSP	101.11116AG					
	1 1/4" NPT	101.11116BG					
40	1 1/2" BSP	101.11117AH	200Bar	60	83,50	55	167
	1 1/2" NPT	101.11117BH					
50	2" BSP	101.11118AI	130Bar	75	105	65,10	210

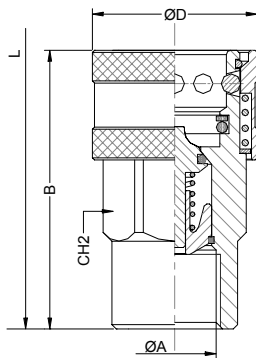

DN	ØA	ABC	Pressure	CH2 mm	B mm	ØD mm	L mm
06	1/4" BSP	101.1211AB	350Bar	19	51	26	72
	1/4" NPT	101.1211BB					
	3/8" BSP	101.12112AC					
10	3/8" NPT	101.12112BC	300Bar	24	58,50	32	81
	3/8" BSPT	101.12112DC					
	9/16"-18ORB	101.12112GC					
13	1/2" BSP	101.12113AD	300Bar	30	63,50	38	87,50
	1/2" NPT	101.12113BD					
	M22x1.5	101.12113NG					
	3/4"-16ORB	101.12113GF					
20	1/2" ORB	101.12113GH	250Bar	38	83,5	46	112
	3/4" BSP	101.12114AE					
	3/4" NPT	101.12114BE					
25	1 1/16"-12ORB	101.12114GK	230Bar	46	97	55	126
	1" BSP	101.12115AF					
	1" NPT	101.12115BF					
32	1 5/16"-12ORB	101.12115GO	230Bar	50	117	70	150
	1 1/4" BSP	101.12116AG					
	1 1/4" NPT	101.12116BG					
40	1 1/2" BSP	101.12117AH	200Bar	60	133	84,50	167
	1 1/2" NPT	101.12117BH					
50	2" BSP	101.12118AI	130Bar	75	165	100	210

СЕРИЯ	МАТЕРИАЛ	ЧАСТИ	ЗАКРЫТИЕ	ПРОКЛАДКА	РАЗМЕР	РЕЗЬБА							
ISO A	101.	1	сталь	1	нипель	0	БЕЗ	0	БЕЗ	1	1/4"	06	Смотри стр. с указаним резьб
		2	AISI316	2	муфта	1	клапан	1	NBR	2	3/8"	10	
		3	AISI303			2	шар	2		3	1/2"	13	
		4	ЛАТУНЬ							4	3/4"	20	
										5	1"	25	
										6	1 1/4"	32	
										7	1 1/2"	40	
										8	2"	50	